


T SUFa

FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO

Filme de Polipropileno Biorientado, transparente, termosselável em uma face. Possui propriedades antiestáticas e de baixo coeficiente de fricção.

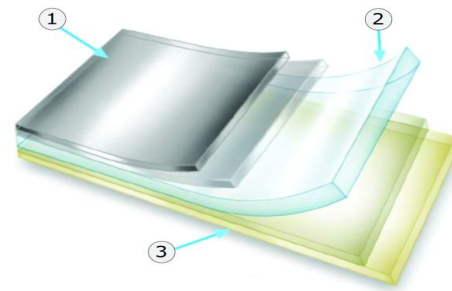

- 1 - FACE SELÁVEL COM ALTO DESLIZAMENTO
- 2 - HOMOPOLÍMERO PP
- 3 - FACE NÃO SELÁVEL DE ALTO BRILHO

APLICAÇÃO

Embalagem primária para biscoitos

VALORES TÍPICOS

| Propriedades | Unid. | Valores Típicos | Método |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | | T20SUFa | |
| ESPESSURA | um | 20,0 | ASTM D4321 |
| GRAMATURA | g/m ² | 18,1 | ASTM D4321 |
| RENDIMENTO | m ² /kg | 55,3 | ASTM D4321 |
| BRILHO | u.b. | 90,0 | ASTM 2457 |
| DIFUSÃO | % | 1,2 | ASTM D1003 |
| FORÇA DE SELAGEM | N/15mm | 3,0 | ASTM F88 |
| TIS | °C | 105,0 | ASTM F88 |
| COF | NA | 0,30 | ASTM D1894 |
| ENCOLHIMENTO DM | % | 2,0 | ASTM D1204 |
| ENCOLHIMENTO DT | % | 0,5 | ASTM D1204 |
| ALONGAMENTO DM | % | 150,0 | ASTM D - 882 |
| ALONGAMENTO DT | % | 50,0 | ASTM D - 882 |
| RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DM | MPa | 160,0 | ASTM D - 882 |
| RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DT | MPa | 300,0 | ASTM D - 882 |

Observações

Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificações de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

Os filmes citados são tratados na face externa (e) da bobina. Filmes com tratamento na face interna (i) podem ser fornecidos mediante consulta prévia a área comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações.

Abreviações: DM - Direção da máquina; DT - Direção Transversal.

TECNOVAL LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA

Rua Leonardo Costa Gonçalves, n 1100 - Parque Monte Verde
Itamonte / MG - CEP:37466-000 - Tel.: + 55 35 3363 9200
Tel. Comercial: + 55 12 2124 4400 / Fax: + 55 12 2124 4401

Revisão: 05/09/2016