


# TEX MMP

TECNOVAL

## FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO

Filme de polipropileno biorientado mate, não termosselável na face fosca e tratado na face brilhante. Possui boas propriedades antiestáticas e de deslizamento

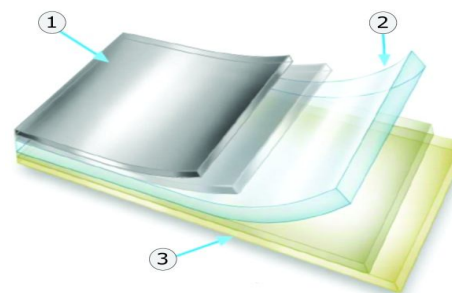

## APLICAÇÃO

Indicado para impressão e laminação em produtos alimentícios e demais aplicações que requeiram aspecto sem brilho na superfície do filme.

## VALORES TÍPICOS

1 - FACE BRILHANTE TRATADA  
2 - HOMOPOLÍMERO PP  
3 - FACE FOSCA NÃO SELÁVEL

Propriedades	Unid.	Valores Típicos	Método
		TEX MMP	
ESPESSURA	um	20,0	ASTM D4321
GRAMATURA	g/m <sup>2</sup>	17,2	ASTM D4321
RENDIMENTO	m <sup>2</sup> /kg	58,1	ASTM D4321
BRILHO EXTERNO	u.b.	8,0	ASTM 2457
TRATAMENTO	dynas/cm	42,0	ASTM D2578
COF FACE FOSCA	NA	0,25	ASTM D1894
ENCOLHIMENTO DM	%	2,0	ASTM D1204
ENCOLHIMENTO DT	%	1,0	ASTM D1204
ALONGAMENTO DM	%	190,0	ASTM D - 882
ALONGAMENTO DT	%	50,0	ASTM D - 882
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DM	MPa	150,0	ASTM D - 882
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DT	MPa	270,0	ASTM D - 882

## Observações

Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificações de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

Os filmes citados são tratados na face externa (e) da bobina. Filmes com tratamento na face interna (i) podem ser fornecidos mediante consulta prévia a área comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações.

Abreviações: DM - Direção da máquina; DT - Direção Transversal.

### TECNOVAL LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA

Rua Leonardo Costa Gonçalves, n 1100 - Parque Monte Verde  
Itamonte / MG - CEP:37466-000 - Tel.: + 55 35 3363 9200  
Tel. Comercial: + 55 12 2124 4400 / Fax: + 55 12 2124 4401

Revisão: 08/08/2018